


Basınç Ölçerler / Fark Basınç Manometreleri / DG-KL 10 / Doğalgaz Fark Basınç Manometresi

YAPISAL ÖZELLİKLER

	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
Montaj Tipi	Kollektörlü	-
Ölçü Birimi	mbar	-
Ölçü Aralığı	0/600 0/1000 0/2000	
Görünüm Levhası	Akrilik	-
Kadran	Alüminyum	-
İbre	Alüminyum	-
Kontak Tipleri	-	Reed Switch
Diferansiyel Blok	Pirinç	-
Diyafram	Viton	-
Sızdırmazlık Elemanı	Viton	-
Kollektör	Çelik (Çinko Kaplamalı)	AISI-316L


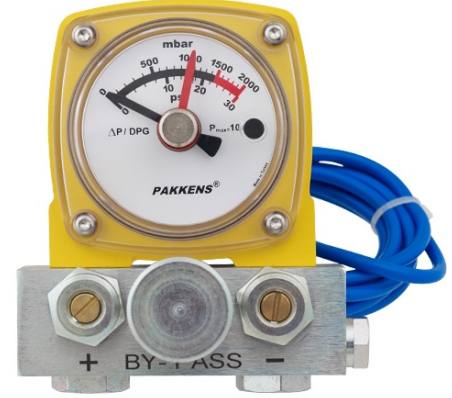


DG080/0595



PN ± 100 bar

KULLANIM ÖZELLİKLERİ

Ortam Sıcaklığı	- 20 ... + 60 °C	-
Çalışma Basıncı (max.)	Tam skala değerini geçmemelidir.	
Aşırı Basınç Sınırı	PN x 1.25	-
Hassasiyet Sınıfı	KL 10	-
Koruma Sınıfı	IP 55	IP 65
Optimum Ölçüm Aralığı	0,0 x PN ve 1,0 x PN arasında	
Depolama Sıcaklıkları	-40 ... +70 °C	-
Uygunluk	-	ATEX 94/9/EC

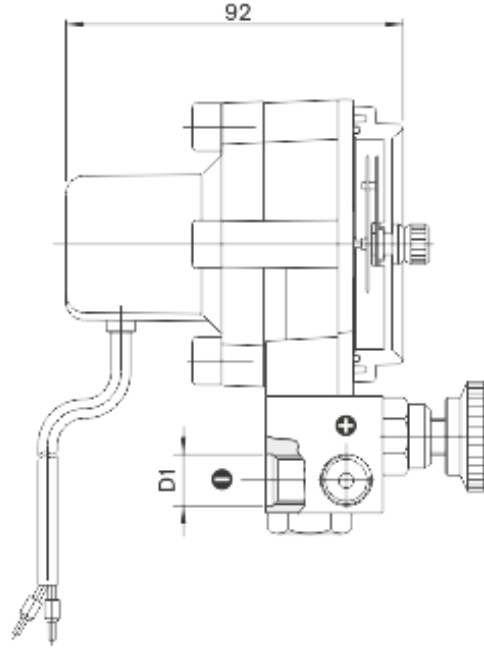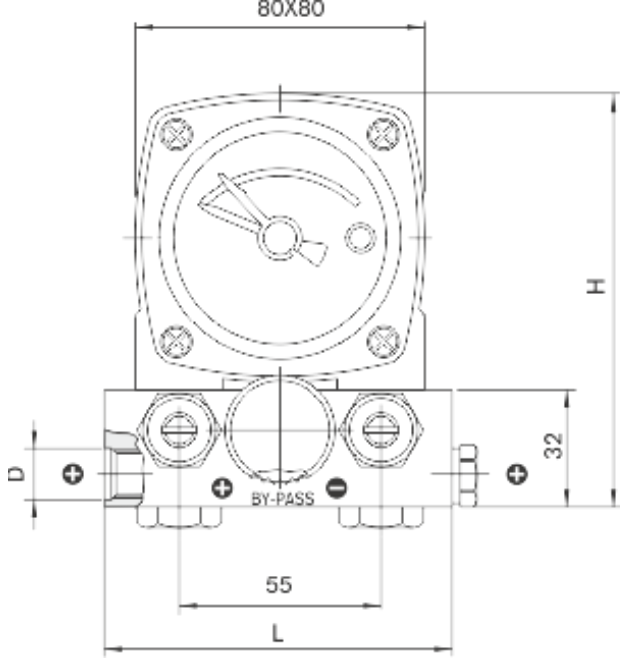


D	D1	L	H	gr.	Model #
G 1/4" A	G 1/4" A	97	113	2250	0595 151
					0595 171
					0595 201
					0595 221
					0595 241

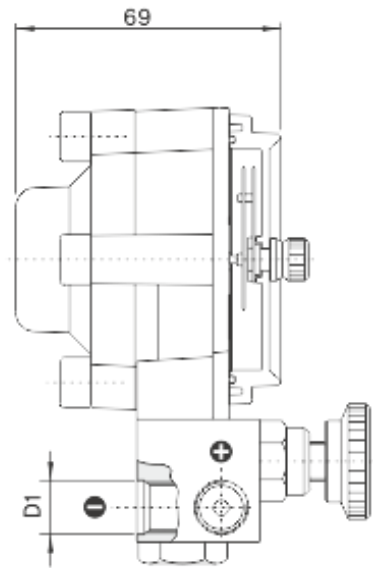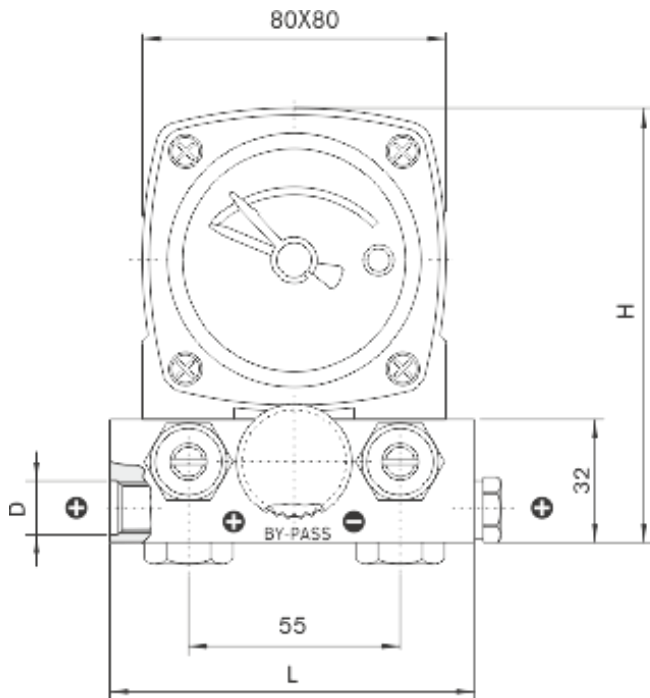

D	D1	L	H	gr.	Model #
G 1/4" A	G 1/4" A	97	113	2050	0594 151


					0594 171
					0594 201
					0594 221
					0594 241

Basınç Ölçerler / Fark Basınç Manometreleri / DG-KL 10 / Doğalgaz Fark Basınç Manometresi

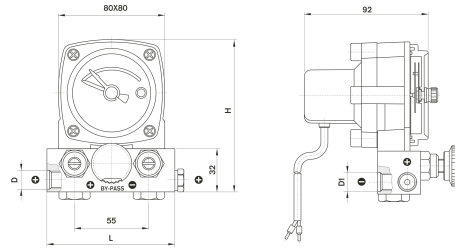

D	D1	L	H	PM	Model #
G 1/4" A	G 1/4" A	97	113	2250	0595 151
					0595 171
					0595 201
					0595 221
					0595 241

Model No: 0595 151

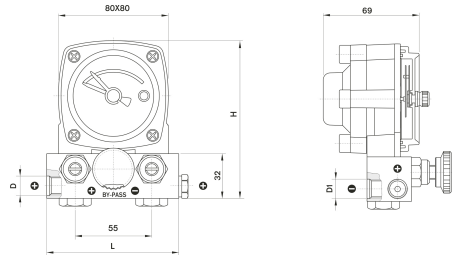

D	D1	L	H	PM	Model #
G 1/4" A	G 1/4" A	97	113	2050	0594 151
					0594 171
					0594 201
					0594 221
					0594 241

Model No: 0594 151